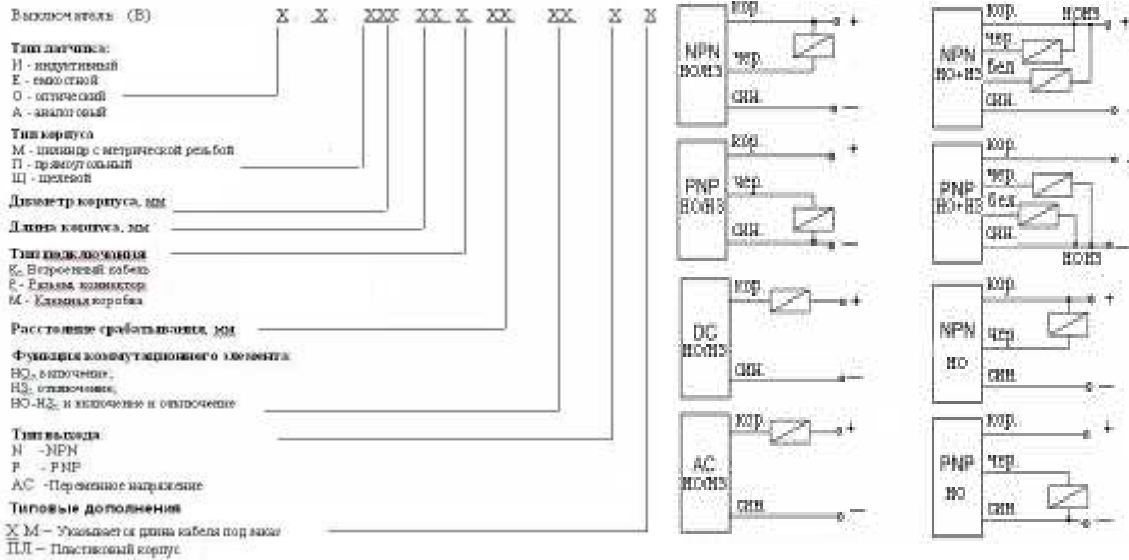


Каталог датчиков Укрметавтоматика










Структура условного обозначения для












Бесконтактных выключателей (датчиков)



СТАНДАРТНЫЕ ДАТЧИКИ DC 10-30В

№	Наименование	Технические характеристики	Рисунок	Чертеж	Цена грн без НДС
1	ВКИ.М08.45(30)К.1.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М08, длина корпуса=45мм(укороченный корпус 30мм), Упит=10...30В,невстраиваемый			дог.
2	ВКИ.М08.45(30)К.1.НЗ.Р	"заподлицо"Sn=2мм,встраиваемый			дог.
3	ВКИ.М08.45(30)К.1.НО.Н	"заподлицо" Sn=1мм Inagr=200мА,			дог.
4	ВКИ.М08.45(30)К.1.НЗ.Н	индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67, материал корп.- нержавейка. Под заказ можем изготовить в укороченном корпусе 30мм.			дог.
5	ВКИ.М08.45(30)К.2.НО.Р				дог.
6	ВКИ.М08.45(30)К.2.НЗ.Р				дог.
7	ВКИ.М08.45(30)К.2.НО.Н				дог.
8	ВКИ.М08.45(30)К.2.НЗ.Н				дог.
9	ВКИ.М08.55(40)Р.1.5.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М08, длина корпуса=55мм(укороченный корпус 40мм), Упит=10...30В,			дог.
10	ВКИ.М08.55(40)Р.1.5.НЗ.Р	невстраиваемый "заподлицо"Sn=2мм,			дог.
11	ВКИ.М08.55(40)Р.1.5.НО.Н	встраиваемый "заподлицо" Sn=1,5мм			дог.
12	ВКИ.М08.55(40)Р.1.5.НЗ.Н	Inagr=200мА, индикация, конектор М08 либо М12, степень защиты - IP67. Под заказ можем изготовить в			дог.
13	ВКИ.М08.55(40)Р.2.НО.Р				дог.
14	ВКИ.М08.55(40)Р.2.НЗ.Р				дог.
15	ВКИ.М08.55(40)Р.2.НО.Н				дог.
16	ВКИ.М08.55(40)Р.2.НЗ.Н				дог.
17	ВКИ.М12.55(35)К.2.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=55мм(укороченный корпус 35)мм, Упит=10...30В,			дог.
18	ВКИ.М12.55(35)К.2.НО-НЗ.Р	невстраиваемый			дог.
19	ВКИ.М12.55(35)К.2.НО.Н	"заподлицо"Sn=4мм,встраиваемый			дог.
20	ВКИ.М12.55(35)К.2.НО-НЗ.Н	"заподлицо" Sn=2мм Inagr=200мА,			дог.
21	ВКИ.М12.55(35)К.4.НО.Р	индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67			дог.
22	ВКИ.М12.55(35)К.4.НО-НЗ.Р				дог.
23	ВКИ.М12.55(35)К.4.НО.Н				дог.
24	ВКИ.М12.55(35)К.4.НО-НЗ.Н				дог.
25	ВКИ.М12.60(40)Р.2.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=60мм(укороченный корпус 40мм), Упит=10...30В,			дог.
26	ВКИ.М12.60(40)Р.2.НО-НЗ.Р	невстраиваемый			дог.
27	ВКИ.М12.60(40)Р.2.НО.Н	"заподлицо"Sn=4мм,встраиваемый			дог.
28	ВКИ.М12.60(40)Р.2.НО-НЗ.Н	"заподлицо" Sn=2мм Inagr=200мА,			дог.
29	ВКИ.М12.60(40)Р.4.НО.Р	индикация, конектор, степень защиты - IP67. Под заказ делаем длину корпуса 40мм и 55мм.			дог.
30	ВКИ.М12.60(40)Р.4.НО-НЗ.Р				дог.
31	ВКИ.М12.60(40)Р.4.НО.Н				дог.
32	ВКИ.М12.60(40)Р.4.НО-НЗ.Н				дог.
33	ВКИ.М12.51К.4.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=51мм, Упит=10...30В,			дог.
34	ВКИ.М12.51К.4.НО-НЗ.Р	невстраиваемый			дог.
35	ВКИ.М12.51К.4.НО.Н	"заподлицо"Sn=8мм,встраиваемый			дог.
36	ВКИ.М12.51К.4.НО-НЗ.Н	"заподлицо" Sn=4мм Inagr=200мА,			дог.
37	ВКИ.М12.51К.8.НО.Р	индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем длину корпуса 43мм, Напряжение 20-250В.			дог.
38	ВКИ.М12.51К.8.НО-НЗ.Р				дог.
39	ВКИ.М12.51К.8.НО.Н				дог.
40	ВКИ.М12.51К.8.НО-НЗ.Н				дог.
41	ВКИ.М12.73Р.4.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=50мм, Упит=10...30В,			дог.
42	ВКИ.М12.73Р.4.НО-НЗ.Р	невстраиваемый			дог.
43	ВКИ.М12.73Р.4.НО.Н	"заподлицо"Sn=8мм,встраиваемый			дог.
44	ВКИ.М12.73Р.4.НО-НЗ.Н	"заподлицо" Sn=4мм Inagr=200мА,			дог.
45	ВКИ.М12.81Р.8.НО.Р	индикация, конектор, степень защиты - IP67. Под заказ делаем длину корпуса 43мм, Напряжение 20-250В.			дог.
46	ВКИ.М12.81Р.8.НО-НЗ.Р				дог.
47	ВКИ.М12.81К.8.НО.Н				дог.
48	ВКИ.М12.81К.8.НО-НЗ.Н				дог.

49	ВКИ.М18.50(40)К.5.НО.Р				дог.
50	ВКИ.М18.50(40)К.5.НО-Н3.Р	метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=50мм, Упит=10...30В, невстраиваемый			дог.
51	ВКИ.М18.50(40)К.5.НО.Н				дог.
52	ВКИ.М18.50(40)К.5.НО-Н3.Н				дог.
53	ВКИ.М18.50(40)К.8.НО.Р				дог.
54	ВКИ.М18.50(40)К.8.НО-Н3.Р				дог.
55	ВКИ.М18.50(40)К.8.НО.Н				дог.
56	ВКИ.М18.50(40)К.8.НО-Н3.Н				дог.
57	ВКИ.М18.65(45)Р.5.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=65мм, невстраиваемый "заподлицо" Sn=8мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=5мм Inaгр=200мА, индикация, конектор м12, IP67. Под заказ делаем длину корпуса 43мм, Напряжение 20-250В.			дог.
58	ВКИ.М18.65(45)Р.5.НО-Н3.Р				дог.
59	ВКИ.М18.65(45)Р.5.НО.Н				дог.
60	ВКИ.М18.65(45)Р.5.НО-Н3.Н				дог.
61	ВКИ.М18.65(45)Р.8.НО.Р				дог.
62	ВКИ.М18.65(45)Р.8.НО-Н3.Р				дог.
63	ВКИ.М18.65(45)Р.8.НО.Н				дог.
64	ВКИ.М18.65(45)Р.8.НО-Н3.Н				дог.
65	ВКИ.М18.51К.8.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=50мм, Упит=10...30В, невстраиваемый "заподлицо" Sn=12мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=8мм Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем длину корпуса 43мм, Напряжение 20-250В.			дог.
66	ВКИ.М18.51К.8.НО-Н3.Р				дог.
67	ВКИ.М18.51К.8.НО.Н				дог.
68	ВКИ.М18.51К.8.НО-Н3.Н				дог.
69	ВКИ.М18.51К.12.НО.Р				дог.
70	ВКИ.М18.51К.12.НО-Н3.Р				дог.
71	ВКИ.М18.51К.12.НО.Н				дог.
72	ВКИ.М18.51К.12.НО-Н3.Н				дог.
73	ВКИ.М18.63Р.8.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=65мм, невстраиваемый "заподлицо" Sn=8мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=5мм Inaгр=200мА, индикация, конектор м12, IP67. Под заказ делаем длину корпуса 43мм, Напряжение 20-250В.			дог.
74	ВКИ.М18.63Р.8.НО-Н3.Р				дог.
75	ВКИ.М18.63Р.8.НО.Н				дог.
76	ВКИ.М18.63Р.8.НО-Н3.Н				дог.
77	ВКИ.М18.63Р.12.НО.Р				дог.
78	ВКИ.М18.63Р.12.НО-Н3.Р				дог.
79	ВКИ.М18.63Р.12.НО.Н				дог.
80	ВКИ.М18.63Р.12.НО-Н3.Н				дог.
81	ВКИ.М30.55(30)К.10.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М30, невстраиваемый "заподлицо" Sn=15мм-длина корпуса=70мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=10мм-длина корпуса=55мм, Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, IP67. Под заказ делаем длину корпуса 30мм/45мм, Напряжение 20-250В.			дог.
82	ВКИ.М30.55(30)К.10.НО-Н3.Р				дог.
83	ВКИ.М30.55(30)К.10.НО.Н				дог.
84	ВКИ.М30.55(30)К.10.НО-Н3.Н				дог.
85	ВКИ.М30.55(30)К.15.НО.Р				дог.
86	ВКИ.М30.55(30)К.15.НО-Н3.Р				дог.
87	ВКИ.М30.55(30)К.15.НО.Н				дог.
88	ВКИ.М30.55(30)К.15.НО-Н3.Н				дог.
89	ВКИ.М30.55(30)Р.10.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М30, длина корпуса=55мм, невстраиваемый "заподлицо" Sn=15мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=10мм Inaгр=200мА, индикация, конектор, IP67. Под заказ делаем длину корпуса 45мм, Напряжение 20-250В.			дог.
90	ВКИ.М30.55(30)Р.10.НО-Н3.Р				дог.
91	ВКИ.М30.55(30)Р.10.НО.Н				дог.
92	ВКИ.М30.55(30)Р.10.НО-Н3.Н				дог.
93	ВКИ.М30.55(30)Р.15.НО.Р				дог.
94	ВКИ.М30.55(30)Р.15.НО-Н3.Р				дог.
95	ВКИ.М30.55(30)Р.15.НО.Н				дог.
96	ВКИ.М30.55(30)Р.15.НО-Н3.Н				дог.
97	ВКИ.М30.52К.15.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М30, длина корпуса=52мм, невстраиваемый "заподлицо" Sn=22мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=15мм Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, IP67. Под заказ делаем длину корпуса 43мм, Напряжение 20-250В.			дог.
98	ВКИ.М30.52К.15.НО-Н3.Р				дог.
99	ВКИ.М30.52К.15.НО.Н				дог.
100	ВКИ.М30.52К.15.НО-Н3.Н				дог.
101	ВКИ.М30.52К.22.НО.Р				дог.
102	ВКИ.М30.52К.22.НО-Н3.Р				дог.
103	ВКИ.М30.52К.22.НО.Н				дог.
104	ВКИ.М30.52К.22.НО-Н3.Н				дог.
105	ВКИ.М30.65Р.15.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М30, длина корпуса=65мм, невстраиваемый "заподлицо" Sn=22мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=15мм Inaгр=200мА, индикация, конектор, IP67. Под заказ делаем длину корпуса 43мм, Напряжение 20-250В.			дог.
106	ВКИ.М30.65Р.15.НО-Н3.Р				дог.
107	ВКИ.М30.65Р.15.НО.Н				дог.
108	ВКИ.М30.65Р.15.НО-Н3.Н				дог.
109	ВКИ.М30.65Р.22.НО.Р				дог.
110	ВКИ.М30.65Р.22.НО-Н3.Р				дог.
111	ВКИ.М30.65Р.22.НО.Н				дог.
112	ВКИ.М30.65Р.22.НО-Н3.Н				дог.
130	ВКИ.П17.28К.7.НО.Р	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=28мм, вст. "заподлицо" Sn=5 мм, Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, IP67			дог.
131	ВКИ.П17.28К.7.НО-Н3.Р				дог.
132	ВКИ.П17.28К.7.НО.Н				дог.
133	ВКИ.П17.28К.7.НО-Н3.Н				дог.

146	ВКИ.П35.82К.20.НО.Р	пластмассовый фланцевый корпус, размер корпуса - 82х64х40, невстраиваемый "заподлицо", Упит=10...30В, Iнагр=400мА, Sn=35мм, PNP, НО-НЗ индикация, IP67.			дог.
147	ВКИ.П35.82К.20.НО-НЗ.Р				дог.
148	ВКИ.П35.82К.20.НО.Н				дог.
149	ВКИ.П35.82К.20.НО-НЗ.Н				дог.
150	ВКИ.Щ06.НО.Р	пластмассовый щелевой корпус, размер корпуса - 81х28х19, невстраиваемый "заподлицо", Упит=10...30В, Iнагр=200мА, Sn=6мм, индикация, IP67.			дог.
151	ВКИ.Щ06.НО-НЗ.Р				дог.
152	ВКИ.Щ06.НО.Н				дог.
153	ВКИ.Щ06.НО-НЗ.Н				дог.
154	ВКИ.Щ20.НО.Р	пластмассовый щелевой корпус, размер корпуса - 81х28х19, невстраиваемый "заподлицо", Упит=10...30В, Iнагр=200мА, Sn=6мм, индикация, IP67.			дог.
155	ВКИ.Щ20.НО-НЗ.Р				дог.
156	ВКИ.Щ20.НО.Н				дог.
157	ВКИ.Щ20.НО-НЗ.Н				дог.
158	ВКИ.П40.129Р.15.НО.Р	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=129мм, вст. "заподлицо" Sn=15мм, вст. "заподлицо" Sn=20мм Iнагр=200мА, индикация, коннектор, IP67.			дог.
159	ВКИ.П40.129Р.15.НО-НЗ.Р				дог.
160	ВКИ.П40.129Р.15.НО.Н				дог.
161	ВКИ.П40.129Р.15.НО-НЗ.Н				дог.
162	ВКИ.П40.129Р.20.НО.Р				дог.
163	ВКИ.П40.129Р.20.НО-НЗ.Р				дог.
164	ВКИ.П40.129Р.20.НО.Н				дог.
165	ВКИ.П40.129Р.20.НО-НЗ.Н				дог.
166	ВКИ.П40.140М.15.НО.Р	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=129мм, вст. "заподлицо" Sn=15мм, Iнагр=200мА, индикация, клемник, IP67.			дог.
167	ВКИ.П40.140М.15.НО-НЗ.Р				дог.
168	ВКИ.П40.140М.15.НО.Н				дог.
169	ВКИ.П40.140М.15.НО-НЗ.Н				дог.
170	ВКИ.П40.140М.25.НО.Р	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=129мм, вст. "заподлицо" Sn=25мм, Iнагр=200мА, индикация, клемник, IP67.			дог.
171	ВКИ.П40.140М.25.НО-НЗ.Р				дог.
172	ВКИ.П40.140М.25.НО.Н				дог.
173	ВКИ.П40.140М.25.НО-НЗ.Н				дог.
174	ВКИ.П60.120М.25.НО.Р	пластмассовый прямоугольный корпус, 10-30В, длина корпуса=129мм, вст. "заподлицо" Sn=25мм, Iнагр=200мА, индикация, клемник, IP67			дог.
175	ВКИ.П60.120М.25.НО-НЗ.Р				дог.
176	ВКИ.П60.120М.25.НО.Н				дог.
177	ВКИ.П60.120М.25.НО-НЗ.Н				дог.
178	ВКИ.Ф54К.25.НО.Р	пластмассовый прямоугольный корпус, размер корпуса=50х50мм, вст. "незаподлицо" Sn=25мм, Iнагр=200мА, индикация, клемник, IP67			дог.
179	ВКИ.Ф54К.25.НО-НЗ.Р				дог.
180	ВКИ.Ф54К.25.НО.Н				дог.
181	ВКИ.Ф54К.25.НО-НЗ.Н				дог.
182	ВКИ.Ф80К.40.НО.Р	пластмассовый прямоугольный корпус, размер корпуса=80х80мм, вст. "незаподлицо" Sn=40мм, Iнагр=200мА, индикация, клемник, IP67			дог.
183	ВКИ.Ф80К.40.НО-НЗ.Р				дог.
184	ВКИ.Ф80К.40.НО.Н				дог.
185	ВКИ.Ф80К.40.НО-НЗ.Н				дог.
186	ВКИ.П80.80М.40.НО.Р	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=129мм, вст. "заподлицо" Sn=40мм, Iнагр=200мА, индикация, клемник, IP67			дог.
187	ВКИ.П80.80М.40.НО-НЗ.Р				дог.
188	ВКИ.П80.80М.40.НО.Н				дог.
189	ВКИ.П80.80М.40.НО-НЗ.Н				дог.
190	ВКИ.П80.80Р.45.НО.Р	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=129мм, вст. "заподлицо" Sn=45мм, Iнагр=200мА, индикация,разъем, IP67			дог.
191	ВКИ.П80.80Р.45.НО-НЗ.Р				дог.
192	ВКИ.П80.80Р.45.НО.Н				дог.
193	ВКИ.П80.80Р.45.НО-НЗ.Н				дог.
Датчики NAMUR					
194	ВКИ.М08.22К.1.5.У.9	цилиндр из Нерж. стали с резьбой М08, длина корпуса=22мм, Упит=8,2В, невстраиваемый "заподлицо" Sn=2мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=1,5мм Iнагр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67.			дог.
195	ВКИ.М08.22К.2.У.9				дог.

196	ВКИ.М12.31К.2.У.8	цилиндр из никелированной латуни с резьбой М12, длина корпуса=32мм, Упит=8,2В, невстраиваемый			дог.
197	ВКИ.М12.31К.4.У.8	"заподлицо" Sn=2мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=1,5мм Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67.			дог.
198	ВКИ.М18.31К.5.У.8	цилиндр из никелированной латуни с резьбой М18, длина корпуса=31,5мм, Упит=8,2В, невстраиваемый			дог.
199	ВКИ.М18.31К.8.У.8	"заподлицо" Sn=5мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=8мм Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67.			дог.
200	ВКИ.М30.32К.2.У.8	цилиндр из никелированной латуни с резьбой М12, длина корпуса=32мм, Упит=8,2В, невстраиваемый			дог.
201	ВКИ.М30.32К.4.У.8	"заподлицо" Sn=2мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=1,5мм Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67.			дог.




Под заказ можем изготовить датчики на резьмах М12. Прибавка к стоимости датчика 10,00грн без НДС.

Датчики цилиндрические АС 20-250В








202	ВКИ.М12.50К.2.НО.АС	метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=50мм, Упит=20-250В, невстраиваемый			дог.
203	ВКИ.М12.50К.2.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=2мм, встраиваемый			дог.
204	ВКИ.М12.50К.4.НО.АС	"заподлицо" Sn=4мм Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67			дог.
205	ВКИ.М12.50К.4.НЗ.АС	метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=65мм, Упит=20-250В, невстраиваемый			дог.
206	ВКИ.М12.65Р.2.НО.АС	"заподлицо" Sn=2мм, встраиваемый			дог.
207	ВКИ.М12.65Р.2.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=4мм Inaгр=200мА, индикация, разъем, степень защиты - IP67			дог.
208	ВКИ.М12.65Р.4.НО.АС	метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=50мм, Упит=20-250В, невстраиваемый			дог.
209	ВКИ.М12.65Р.4.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=5мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=8мм Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67			дог.
210	ВКИ.М18.50К.5.НО.АС	"заподлицо" Sn=2мм, встраиваемый			дог.
211	ВКИ.М18.50К.5.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=4мм Inaгр=200мА, индикация, разъем, степень защиты - IP67			дог.
212	ВКИ.М18.50К.8.НО.АС	метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=65мм, Упит=20-250В, невстраиваемый			дог.
213	ВКИ.М18.50К.8.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=5мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=8мм Inaгр=200мА, индикация, разъем, степень защиты - IP67			дог.
214	ВКИ.М18.65Р.5.НО.АС	метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=52мм, невстраиваемый			дог.
215	ВКИ.М18.65Р.5.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=15мм, встраиваемый			дог.
216	ВКИ.М18.65Р.8.НО.АС	"заподлицо" Sn=10мм Inaгр=200мА, индикация, разъем, степень защиты - IP67			дог.
217	ВКИ.М18.65Р.8.НЗ.АС	метал.цилиндр с резьбой М30, длина корпуса=52мм, невстраиваемый			дог.
218	ВКИ.М30.52К.10.НО.АС	"заподлицо" Sn=15мм, встраиваемый			дог.
219	ВКИ.М30.52К.10.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=10мм Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, IP67			дог.
220	ВКИ.М30.64К.15.НО.АС	метал.цилиндр с резьбой М30, длина корпуса=52мм, невстраиваемый			дог.
221	ВКИ.М30.64К.15.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=15мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=10мм Inaгр=200мА, индикация, разъем, IP67			дог.
222	ВКИ.М30.65Р.10.НО.АС	метал.цилиндр с резьбой М30, длина корпуса=52мм, невстраиваемый			дог.
223	ВКИ.М30.65Р.10.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=15мм, встраиваемый			дог.
224	ВКИ.М30.77Р.15.НО.АС	"заподлицо" Sn=10мм Inaгр=200мА, индикация, разъем, IP67			дог.
225	ВКИ.М30.77Р.15.НЗ.АС				дог.




Датчики в прямоугольном пластиковом корпусе 90-250В.

226	ВКИ.П40.140Р.15.НО.АС	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=129мм, вст.			дог.
227	ВКИ.П40.140Р.15.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=15мм, Inaгр=200мА, индикация, клемник, IP67			дог.
228	ВКИ.П40.140М.25.НО.АС	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=129мм, вст.			дог.
229	ВКИ.П40.140М.25.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=20мм, Inaгр=200мА, индикация, клемник, IP67			дог.
230	ВКИ.П80.104Р.15.НО.АС	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=129мм, вст.			дог.
231	ВКИ.П80.104Р.15.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=15мм, Inaгр=200мА, индикация, клемник, IP67			дог.
232	ВКИ.П80.104М.15.НО.АС	"заподлицо" Sn=15мм, Inaгр=200мА, индикация, клемник, IP67			дог.
233	ВКИ.П80.104М.15.НЗ.АС	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=105мм, вст.			дог.
234	ВКИ.П80.104Р.20.НО.АС	"заподлицо" Sn=20мм, Inaгр=200мА, индикация, разъем, IP67			дог.
235	ВКИ.П80.104Р.20.НЗ.АС				дог.
236	ВКИ.П80.104Р.20.НО.АС				дог.
237	ВКИ.П80.104Р.20.НЗ.АС				дог.
238	ВКИ.П60.120М.25.НО.АС	пластмассовый прямоугольный корпус, 20-250В, длина корпуса=120мм, вст.			дог.
239	ВКИ.П60.120М.25.НЗ.АС	"заподлицо" Sn=25мм, Inaгр=200мА, индикация, клемник, IP67			дог.
240	ВКИ.Ф54К.25.НО.АС	пластмассовый прямоугольный корпус, размер корпуса=50x50мм, вст.			дог.
241	ВКИ.Ф54К.25.НЗ.АС	"незаподлицо" Sn=25мм, Inaгр=200мА, индикация, клемник, IP67			дог.







242	ВКИ.Ф80К.40.НО.АС	пластмассовый прямоугольный корпус, размер корпуса=80х80мм, вст. "незаподлицо" Sn=40мм, Iнагр=200мА, индикация, клемник, IP67			дог.
243	ВКИ.Ф80К.40.НЗ.АС				дог.
244	ВКИ.П80.80М.40.НО.АС	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=129мм, вст. "заподлицо" Sn=40мм, Iнагр=200мА, индикация, клемник, IP67			дог.
245	ВКИ.П80.80М.40.НО.АС				дог.
246	ВКИ.П80.80Р.45.НО.АС	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=129мм, вст. "заподлицо" Sn=45мм, Iнагр=200мА, индикация,разъем, IP67			дог.
247	ВКИ.П80.80Р.45.НЗ.АС				дог.










ЕМКОСНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ДАТЧИКИ










№	Наименование	Технические характеристики	Рисунок	Чертеж	Цена грн без НДС
17	ВКЕ.М12.55К.2.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=50мм, Упит=10...30В, невстраиваемый "заподлицо" Sn=4мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=2мм Iнагр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 20-250В.			дог.
18	ВКЕ.М12.55К.2.НО-НЗ.Р				дог.
19	ВКЕ.М12.55К.2.НО.Н				дог.
20	ВКЕ.М12.55К.2.НО-НЗ.Н				дог.
21	ВКЕ.М12.55К.4.НО.Р				дог.
22	ВКЕ.М12.55К.4.НО-НЗ.Р				дог.
23	ВКЕ.М12.55К.4.НО.Н				дог.
24	ВКЕ.М12.55К.4.НО-НЗ.Н				дог.
25	ВКЕ.М12.60Р.2.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=60мм, Упит=10...30В, встраиваемый "незаподлицо" Sn=4мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=2мм Iнагр=200мА, индикация, конектор, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 20-250В.			дог.
26	ВКЕ.М12.60Р.2.НО-НЗ.Р				дог.
27	ВКЕ.М12.60Р.2.НО.Н				дог.
28	ВКЕ.М12.60Р.2.НО-НЗ.Н				дог.
29	ВКЕ.М12.60Р.4.НО.Р				дог.
30	ВКЕ.М12.60Р.4.НО-НЗ.Р				дог.
31	ВКЕ.М12.60Р.4.НО.Н				дог.
32	ВКЕ.М12.60Р.4.НО-НЗ.Н				дог.
17	ВКЕ.М18.55К.5.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=55мм, Упит=10...30В, встраиваемый "незаподлицо" Sn=8мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=5мм Iнагр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 20-250В.			дог.
18	ВКЕ.М18.55К.5.НО-НЗ.Р				дог.
19	ВКЕ.М18.55К.5.НО.Н				дог.
20	ВКЕ.М18.55К.5.НО-НЗ.Н				дог.
21	ВКЕ.М18.55К.8.НО.Р				дог.
22	ВКЕ.М18.55К.8.НО-НЗ.Р				дог.
23	ВКЕ.М18.55К.8.НО.Н				дог.
24	ВКЕ.М18.55К.8.НО-НЗ.Н				дог.
25	ВКЕ.М18.50Р.5.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=50мм, встраиваемый "незаподлицо" Sn=8мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=5мм Iнагр=200мА, индикация, конектор м12, IP67.Под заказ делаем Напряжение 20-250В.			дог.
26	ВКЕ.М18.50Р.5.НО-НЗ.Р				дог.
27	ВКЕ.М18.50Р.5.НО.Н				дог.
28	ВКЕ.М18.50Р.5.НО-НЗ.Н				дог.
29	ВКЕ.М18.50Р.8.НО.Р				дог.
30	ВКЕ.М18.50Р.8.НО-НЗ.Р				дог.
31	ВКЕ.М18.50Р.8.НО.Н				дог.
32	ВКЕ.М18.50Р.8.НО-НЗ.Н				дог.
17	ВКЕ.М30.55К.10.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М30, длина корпуса=55мм, встраиваемый "незаподлицо" Sn=15мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=10мм Iнагр=200мА, индикация, кабель 2м, IP67.Под заказ делаем Напряжение 20-250В.			дог.
18	ВКЕ.М30.55К.10.НО-НЗ.Р				дог.
19	ВКЕ.М30.55К.10.НО.Н				дог.
20	ВКЕ.М30.55К.10.НО-НЗ.Н				дог.
21	ВКЕ.М30.55К.15.НО.Р				дог.
22	ВКЕ.М30.55К.15.НО-НЗ.Р				дог.
23	ВКЕ.М30.55К.15.НО.Н				дог.
24	ВКЕ.М30.55К.15.НО-НЗ.Н				дог.
25	ВКЕ.М30.55Р.10.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М30, длина корпуса=55мм, невстраиваемый "заподлицо" Sn=15мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=10мм Iнагр=200мА, индикация, конектор, IP67.Под заказ делаем Напряжение 20-250В.			дог.
26	ВКЕ.М30.55Р.10.НО-НЗ.Р				дог.
27	ВКЕ.М30.55Р.10.НО.Н				дог.
28	ВКЕ.М30.55Р.10.НО-НЗ.Н				дог.
29	ВКЕ.М30.55Р.15.НО.Р				дог.
30	ВКЕ.М30.55Р.15.НО-НЗ.Р				дог.
31	ВКЕ.М30.55Р.15.НО.Н				дог.
32	ВКЕ.М18.55Р.15.НО-НЗ.Н				дог.
17	ВПЕ.М18.70К.5.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=50мм, Упит=10...30В, встраиваемый "незаподлицо" Sn=8мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=5мм Iнагр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67			дог.
18	ВПЕ.М18.70К.5.НО-НЗ.Р				дог.
19	ВПЕ.М18.70К.5.НО.Н				дог.
20	ВПЕ.М18.70К.5.НО-НЗ.Н				дог.
21	ВПЕ.М18.78К.8.НО.Р				дог.
22	ВПЕ.М18.78К.8.НО-НЗ.Р				дог.
23	ВПЕ.М18.78К.8.НО.Н				дог.
24	ВПЕ.М18.78К.8.НО-НЗ.Н				дог.



25	ВПЕ.М18.83Р.5.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=65мм, встраиваемый "незаподлицо" Sn=8мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=5мм Inaгр=200мА, индикация, конектор м12, IP67			дог.
26	ВПЕ.М18.83Р.5.НО-Н3.Р				дог.
27	ВПЕ.М18.83Р.5.НО.Н				дог.
28	ВПЕ.М18.83Р.5.НО-Н3.Н				дог.
29	ВПЕ.М18.91Р.8.НО.Р				дог.
30	ВПЕ.М18.91Р.8.НО-Н3.Р				дог.
31	ВПЕ.М18.91Р.8.НО.Н	метал.цилиндр с резьбой М30, длина корпуса=62мм, невстраиваемый "заподлицо" Sn=15мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=10мм Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, IP67			дог.
32	ВПЕ.М18.91Р.8.НО-Н3.Н				дог.
17	ВПЕ.М30.62К.10.НО.Р				дог.
18	ВПЕ.М30.62К.10.НО-Н3.Р				дог.
19	ВПЕ.М30.62К.10.НО.Н				дог.
20	ВПЕ.М30.62К.10.НО-Н3.Н				дог.
21	ВПЕ.М30.74К.15.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М30, длина корпуса=79мм, невстраиваемый "заподлицо" Sn=15мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=10мм Inaгр=200мА, индикация, конектор, IP67			дог.
22	ВПЕ.М30.74К.15.НО-Н3.Р				дог.
23	ВПЕ.М30.74К.15.НО.Н				дог.
24	ВПЕ.М30.74К.15.НО-Н3.Н				дог.
25	ВПЕ.М30.79Р.10.НО.Р				дог.
26	ВПЕ.М30.79Р.10.НО-Н3.Р				дог.
27	ВПЕ.М30.79Р.10.НО.Н	метал.цилиндр с резьбой М30, длина корпуса=79мм, невстраиваемый "заподлицо" Sn=15мм, встраиваемый "заподлицо" Sn=10мм Inaгр=200мА, индикация, конектор, IP67			дог.
28	ВПЕ.М30.79Р.10.НО-Н3.Н				дог.
29	ВПЕ.М30.91Р.15.НО.Р				дог.
30	ВПЕ.М30.91Р.15.НО-Н3.Р				дог.
31	ВПЕ.М30.91Р.15.НО.Н				дог.
32	ВПЕ.М18.91Р.15.НО-Н3.Н				0,00

Фотодатчики цилиндрические








№	Наименование	Технические характеристики	Рисунок	Чертеж	Цена грн без НДС
1	ВКО.М12.55К.100.НО.Р	метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=52мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания "Sn=100мм, Inaгр=200мА, индикация, регулировка, кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
2	ВКО.М12.55К.100.НО-Н3.Р				дог.
3	ВКО.М12.55К.100.НО.Н				дог.
4	ВКО.М12.55К.100.НО-Н3.Н				дог.
5	ВКО.М12.60Р.100.НО.Р	фотодатчики дифузного типа, метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=50мм, Упит=10...30В, Sn=150мм, Inaгр=200мА, индикация, конектор, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
6	ВКО.М12.60Р.100.НО-Н3.Р				дог.
7	ВКО.М12.60Р.100.НО.Н				дог.
8	ВКО.М12.65Р.100.НО-Н3.Н				дог.
9	ВКО.М12.55К.3М.НО.Р	фотодатчик "пресечение луча", метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=52мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания "Sn=5мм, Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
10	ВКО.М12.55К.3М.НО-Н3.Р				дог.
11	ВКО.М12.55К.3М.НО.Н				дог.
12	ВКО.М12.55К.3М.НО-Н3.Н				дог.
13	ВКО.М12.60Р.3М.НО.Р	фотодатчик "пресечение луча", метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=50мм, Упит=10...30В, Sn=5мм, Inaгр=200мА, индикация, конектор, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
14	ВКО.М12.60Р.3М.НО-Н3.Р				дог.
15	ВКО.М12.60Р.3М.НО.Н				дог.
16	ВКО.М12.60Р.3М.НО-Н3.Н				дог.
17	ВКО.М12.52К.10М.НО.Р	фотодатчик "пресечение луча", метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=52мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания "Sn=10мм, Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
18	ВКО.М12.52К.10М.НО-Н3.Р				дог.
19	ВКО.М12.52К.10М.НО.Н				дог.
20	ВКО.М12.52К.10М.НО-Н3.Н				дог.
21	ВКО.М12.65Р.10М.НО.Р	фотодатчик "пресечение луча", метал.цилиндр с резьбой М12, длина корпуса=50мм, Упит=10...30В, Sn=10мм, Inaгр=200мА, индикация, регулировка, конектор, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 20-250В.			дог.
22	ВКО.М12.65Р.10М.НО-Н3.Р				дог.
23	ВКО.М12.65Р.10М.НО.Н				дог.
24	ВКО.М12.65Р.10М.НО-Н3.Н				дог.





25	ВКО.М18.54К.500.НО.Р	фотодатчик диффузного типа,метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=54мм, Улит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=500мм, Inagr=200мА, индикация, регулировка, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
26	ВКО.М18.54К.500.НО-Н3.Р				дог.
27	ВКО.М18.54К.500.НО.Н				дог.
28	ВКО.М18.54К.500.НО-Н3.Н				дог.
25	ВКО.М18.54К.400.НО.Р	фотодатчик диффузного типа,метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=54мм, Улит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=400мм, Inagr=200мА, индикация, регулировка, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
26	ВКО.М18.54К.400.НО-Н3.Р				дог.
27	ВКО.М18.54К.400.НО.Н				дог.
28	ВКО.М18.54К.400.НО-Н3.Н				дог.
29	ВКО.М18.60Р.500.НО.Р	фотодатчики диффузного типа,метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=60мм, Улит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=500мм, Inagr=200мА, индикация, регулировка, конектор, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
30	ВКО.М18.60Р.500.НО-Н3.Р				дог.
31	ВКО.М18.60Р.500.НО.Н				дог.
32	ВКО.М18.60Р.500.НО-Н3.Н				дог.
33	ВКО.М18.54К.3М.НО.Р	фотодатчик рефлекторного типа,метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=54мм, Улит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=3м, Inagr=200мА, индикация, регулировка, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
34	ВКО.М18.54К.3М.НО-Н3.Р				дог.
35	ВКО.М18.54К.3М.НО.Н				дог.
36	ВКО.М18.54К.3М.НО-Н3.Н				дог.
37	ВКО.М18.65Р.3М.НО.Р	фотодатчики рефлекторного типа,метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=65мм, Улит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=3м, Inagr=200мА, индикация, регулировка, конектор, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
38	ВКО.М18.65Р.3М.НО-Н3.Р				дог.
39	ВКО.М18.65Р.3М.НО.Н				дог.
40	ВКО.М18.65Р.3М.НО-Н3.Н				дог.
41	ВКО.М18.54К.10М.НО.Р	фотодатчик на "пресечение луча",метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=54мм, Улит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=10м, Inagr=200мА, индикация, регулировка, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
42	ВКО.М18.54К.10М.НО-Н3.Р				дог.
43	ВКО.М18.54К.10М.НО.Н				дог.
44	ВКО.М18.54К.10М.НО-Н3.Н				дог.
41	ВКО.М18.54К.20М.НО.Р	фотодатчик на "пресечение луча",метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=54мм, Улит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=20м, Inagr=200мА, индикация, регулировка, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
42	ВКО.М18.54К.20М.НО-Н3.Р				дог.
43	ВКО.М18.54К.20М.НО.Н				дог.
44	ВКО.М18.54К.20М.НО-Н3.Н				дог.
45	ВКО.М18.65Р.20М.НО.Р	фотодатчик на "пресечение луча",метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=65мм, Улит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=20м, Inagr=200мА, индикация, регулировка, конектор, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
46	ВКО.М18.65Р.20М.НО-Н3.Р				дог.
47	ВКО.М18.65Р.20М.НО.Н				дог.
48	ВКО.М18.65Р.20М.НО-Н3.Н				дог.
49	ВКО.М18.54К.400.НО.Р.ПЛ	фотодатчик диффузного типа,пластик.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=54мм, Улит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=400мм, Inagr=200мА, индикация, регулировка, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
50	ВКО.М18.54К.400.НО-Н3.Р.ПЛ				дог.
51	ВКО.М18.54К.400.НО.Н.ПЛ				дог.
52	ВКО.М18.54К.400.НО-Н3.Н.ПЛ				дог.

53	ВКО.М18.68Р.400.НО.Р.ПЛ	фотодатчики диффузного типа,пластик.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=68мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=400мм , Inагр=200мА, индикация, регулировка, конектор, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
54	ВКО.М18.68Р.400.НО-НЗ.Р.ПЛ				дог.
55	ВКО.М18.68Р.400.НО.Н.ПЛ				дог.
56	ВКО.М18.68Р.400.НО-НЗ.Н.ПЛ				дог.
57	ВКО.М18.54К.3М.НО.Р.ПЛ	фотодатчик рефлекторного типа,метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=54мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=3м , Inагр=200мА, индикация, регулировка , кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 20-250В.			дог.
58	ВКО.М18.54К.3М.НО-НЗ.Р.ПЛ				дог.
59	ВКО.М18.54К.3М.НО.Н.ПЛ				дог.
60	ВКО.М18.54К.3М.НО-НЗ.Н.ПЛ				дог.
61	ВКО.М18.65Р.3М.НО.Р.ПЛ	фотодатчики рефлекторного типа,метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=65мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=3м , Inагр=200мА, индикация, регулировка, конектор, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 20-250В.			дог.
62	ВКО.М18.65Р.3М.НО-НЗ.Р.ПЛ				дог.
63	ВКО.М18.65Р.3М.НО.Н.ПЛ				дог.
64	ВКО.М18.65Р.3М.НО-НЗ.Н.ПЛ				дог.
65	ВКО.М18.54К.20М.НО.Р.ПЛ	фотодатчик на "пресечение луча",метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=54мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=20м , Inагр=200мА, индикация, регулировка , кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 20-250В.			дог.
66	ВКО.М18.54К.20М.НО-НЗ.Р.ПЛ				дог.
67	ВКО.М18.54К.20М.НО.Н.ПЛ				дог.
68	ВКО.М18.54К.20М.НО-НЗ.Н.ПЛ				дог.
69	ВКО.М18.68Р.20М.НО.Р.ПЛ	фотодатчик на "пресечение луча",пластик.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=65мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=20м , Inагр=200мА, индикация, регулировка, конектор, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 20-250В.			дог.
70	ВКО.М18.68Р.20М.НО-НЗ.Р.ПЛ				дог.
71	ВКО.М18.68Р.20М.НО.Н.ПЛ				дог.
72	ВКО.М18.68Р.20М.НО-НЗ.Н.ПЛ				дог.
73	ВКО.М30.62К.1М.НО.Р.ПЛ	фотодатчик диффузного типа,пластик.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=54мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=1м , Inагр=200мА, индикация, регулировка , кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
74	ВКО.М30.62К.1М.НО-НЗ.Р.ПЛ				дог.
75	ВКО.М30.62К.1М.НО.Н.ПЛ				дог.
76	ВКО.М30.62К.1М.НО-НЗ.Н.ПЛ				дог.
77	ВКО.М30.80Р.1М.НО.Р.ПЛ	фотодатчики диффузного типа,пластик.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=68мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=1м , Inагр=200мА, индикация, регулировка, конектор, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
78	ВКО.М30.80Р.1М.НО-НЗ.Р.ПЛ				дог.
79	ВКО.М30.80Р.1М.НО.Н.ПЛ				дог.
80	ВКО.М30.80Р.1М.НО-НЗ.Н.ПЛ				дог.
81	ВКО.М30.62К.5М.НО.Р.ПЛ	фотодатчик рефлекторного типа,пластик.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=62мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=5м , Inагр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
82	ВКО.М30.62К.5М.НО-НЗ.Р.ПЛ				дог.
83	ВКО.М30.62К.3М.НО.Н.ПЛ				дог.
84	ВКО.М30.62К.5М.НО-НЗ.Н				дог.
85	ВКО.М30.80Р.5М.НО.Р	фотодатчики диффузного типа,пластик.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=80мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=5м , Inагр=200мА, индикация, конектор, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
86	ВКО.М30.80Р.5М.НО-НЗ.Р				дог.
87	ВКО.М30.80Р.5М.НО.Н				дог.
88	ВКО.М30.80Р.5М.НО-НЗ.Н				дог.


89	ВКО.М30.62К.40М.НО.Р	фотодатчик на "пресечение луча",метал.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=54мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=20м , Iнагр=200мА, индикация, регулировка, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
90	ВКО.М30.62К.40М.НО-Н3.Р				дог.
91	ВКО.М30.62К.40М.НО.Н				дог.
92	ВКО.М30.62К.40М.НО-Н3.Н				дог.
93	ВКО.М30.80Р.40М.НО.Р	фотодатчик на "пресечение луча",пластик.цилиндр с резьбой М18, длина корпуса=65мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=20м , Iнагр=200мА, индикация, регулировка, конектор, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
94	ВКО.М18.80Р.40М.НО-Н3.Р				дог.
95	ВКО.М18.80Р.40М.НО.Н				дог.
96	ВКО.М30.80Р.40М.НО-Н3.Н				дог.

Фотодатчики в пластиковом корпусе





97	ВКО.П40К.50.НО.Р	фотодатчик диффузный,пластик. корпус размером 34х40х13мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=50см , Iнагр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
98	ВКО.П40К.50.НО-Н3.Р				дог.
99	ВКО.П40К.50.НО.Н				дог.
100	ВКО.П40К.50.НО-Н3.Н				дог.
105	ВКО.П40К.2М.НО.Р	фотодатчик рефлекторного типа,пластик. корпус размером 34х40х13мммм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=2м , Iнагр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
106	ВКО.П40К.2М.НО-Н3.Р				дог.
107	ВКО.П40К.2М.НО.Н				дог.
108	ВКО.П40К.2М.НО-Н3.Н				дог.
113	ВКО.П40К.5М.НО.Р	фотодатчик на "пресечение луча",пластик. корпус размером 34х40х13мммм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=5м , Iнагр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
114	ВКО.П40К.5М.НО-Н3.Р				дог.
115	ВКО.П40К.5М.НО.Н				дог.
116	ВКО.П40К.5М.НО-Н3.Н				дог.
117	ВКО.П32К(Р).10М.НО.Р	фотодатчик на "пресечение луча",пластик. корпус размером 32х21х12мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=10м , Iнагр=200мА, индикация, кабель (коннектор М12), степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
118	ВКО.П32К(Р).10М.НО-Н3.Р				дог.
119	ВКО.П32К(Р).10М.НО.Н				дог.
120	ВКО.П32К(Р).10М.НО-Н3.Н				дог.
121	ВКО.П50К.300.НО.Р	фотодатчик диффузный,пластик. корпус размером 50х50х17мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=1м. , Iнагр=200мА, индикация, регулировка,кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
122	ВКО.П50К.300.НО-Н3.Р				дог.
123	ВКО.П50К.300.НО.Н				дог.
124	ВКО.П50К.300.НО-Н3.Н				дог.
121	ВКО.П50К.1М.НО.Р	фотодатчик диффузный,пластик. корпус размером 50х50х17мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=1м. , Iнагр=200мА, индикация, регулировка,кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
122	ВКО.П50К.1М.НО-Н3.Р				дог.
123	ВКО.П50К.1М.НО.Н				дог.
124	ВКО.П50К.1М.НО-Н3.Н				дог.
129	ВКО.50К.2М.НО.Р	фотодатчик рефлекторного типа,пластик. корпус размером 50х50х17мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=2м. , Iнагр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67.Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
130	ВКО.50К.2М.НО-Н3.Р				дог.
131	ВКО.50К.2М.НО.Н				дог.
132	ВКО.50К.2М.НО-Н3.Н				дог.

137	ВКО.50К.5М.НО.Р	фотодатчик на "пересечение луча", пластик. корпус размером 50х50х17мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=5м. , Iнагр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
138	ВКО.50К.5М.НО-Н3.Р				дог.
139	ВКО.50К.5М.НО.Н				дог.
140	ВКО.50К.5М.НО-Н3.Н				дог.
141	ВКО.50Р.10М.НО.Р	фотодатчик на "пересечение луча", пластик. корпус размером 32х21х12мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=10м. , Iнагр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
142	ВКО.50Р.10М.НО-Н3.Р				дог.
143	ВКО.50Р.10М.НО.Н				дог.
144	ВКО.50Р.10М.НО-Н3.Н				дог.
145	ВКО.50К.40М.НО.Р	фотодатчик на "пересечение луча", пластик. корпус размером 50х50х17мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=40м.регулировка , Iнагр=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
146	ВКО.50К.40М.НО-Н3.Р				дог.
147	ВКО.50К.40М.НО.Н				дог.
148	ВКО.50К.40М.НО-Н3.Н				дог.
149	ВКО.50Р.40М.НО.Р	фотодатчик на "пересечение луча", пластик. корпус размером 32х21х12мм, Упит=10...30В, расстояние срабатывания Sn=40м. , Iнагр=200мА, индикация, регулировка, кабель 2м, степень защиты - IP67. Под заказ делаем Напряжение 90-250В.			дог.
150	ВКО.50Р.40М.НО-Н3.Р				дог.
151	ВКО.50Р.40М.НО.Н				дог.
152	ВКО.50Р.40М.НО-Н3.Н				дог.

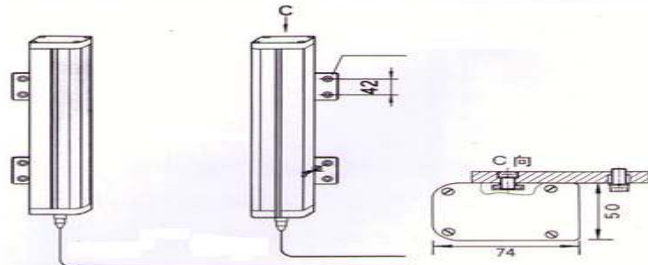


Щелевые оптические датчики

169	ВКО.Щ30.30К.НО.Р	Оптический щелевой датчик, Sn=30мм, 200мА, 10-30В, IP67 кабель 2м.			дог.
170	ВКО.Щ30.30К.НО-Н3.Р				дог.
171	ВКО.Щ30.30К.Н3.Н				дог.
172	ВКО.Щ30.30К.НО-Н3.Н				дог.

Защитный оптический барьер.

153	ВКО.Б120.15М.Р(Н)	Оптический барьер, Sn=15м, шаг датчиков по оси 40мм, в комплект входит приемник, отражатель, контроллер, кабельный разъем и установочный кронштейн, выход NPN или PNP, длина рабочей поверхности прописана в типе изделия от 120мм до 1240мм. (см. ДОКУМЕНТАЦИЯ)			дог.
154	ВКО.Б200.15М.Р(Н)				дог.
155	ВКО.Б280.15М.Р(Н)				дог.
156	ВКО.Б360.15М.Р(Н)				дог.
157	ВКО.Б280.15М.Р(Н)	Оптический барьер, Sn=15м, шаг датчиков по оси 40мм, в комплект входит приемник, отражатель, контроллер, кабельный разъем и установочный кронштейн, выход NPN или PNP, длина рабочей поверхности прописана в типе изделия от 120мм до 1240мм. (см. ДОКУМЕНТАЦИЯ)			дог.
158	ВКО.Б360.15М.Р(Н)				дог.
159	ВКО.Б440.15М.Р(Н)				дог.
160	ВКО.Б600.15М.Р(Н)				дог.
161	ВКО.Б680.15М.Р(Н)	Оптический барьер, Sn=15м, шаг датчиков по оси 40мм, в комплект входит приемник, отражатель, контроллер, кабельный разъем и установочный кронштейн, выход NPN или PNP, длина рабочей поверхности прописана в типе изделия от 120мм до 1240мм. (см. ДОКУМЕНТАЦИЯ)			дог.
162	ВКО.Б760.15М.Р(Н)				дог.
163	ВКО.Б840.15М.Р(Н)				дог.
164	ВКО.Б920.15М.Р(Н)				дог.
165	ВКО.Б1000.15М.Р(Н)	Оптический барьер, Sn=15м, шаг датчиков по оси 40мм, в комплект входит приемник, отражатель, контроллер, кабельный разъем и установочный кронштейн, выход NPN или PNP, длина рабочей поверхности прописана в типе изделия от 120мм до 1240мм. (см. ДОКУМЕНТАЦИЯ)			дог.
166	ВКО.Б1080.15М.Р(Н)				дог.
167	ВКО.Б1160.15М.Р(Н)				дог.
168	ВКО.Б1240.15М.Р(Н)				дог.

40mm						20mm				10mm			
Г	А	В	Г	Д	Е	Г	А	В	Г	А	В	Г	А
4	210	120	110	210	300	8	210	140	24	290	230		
6	290	200	190	290	380	12	290	220	32	370	310		
8	370	280	270	370	460	16	370	300	40	450	390		
10	450	360	350	450	540	20	450	380	48	530	470		
12	530	440	420	530	620	24	530	460	56	610	550		
14	610	520	500	610	700	28	610	540	64	690	630		
16	690	600	580	690	780	32	690	620	72	770	710		
18	770	680	660	770	860	36	770	700	80	850	790		
20	850	760	740	850	940	40	850	780	88	930	870		
22	930	840	820	930	1020	44	930	860	92	1010	950		
24	1010	920	900	1010	1100	48	1010	940	96	1090	1030		
26	1090	1000	980	1090	1180	52	1090	1020	100	1170	1110		
28	1170	1080	1060	1170	1260	56	1170	1100	104	1250	1190		
30	1250	1160	1140	1250	1340	60	1250	1180	108	1330	1270		
32	1330	1240	1220	1330	1420	64	1330	1260	112	1410	1350		
34	1410	1320	1300	1410	1500	68	1410	1340	116	1490	1430		
36	1490	1400	1380	1490	1580	72	1490	1420	120	1570	1510		
38	1570	1480	1460	1570	1660	76	1570	1500	124	1650	1590		
40	1650	1560	1540	1650	1740	80	1650	1580	128	1730	1670		







РЕФЛЕКТОРЫ для фотодатчиков

1	КР-05				дог.
2	КР-04				дог.
3	ПР-04				дог.
4	ПР-06				дог.
5	ПР-08				дог.

Аналоговые бесконтактные выключатели, датчики.

№	Наименование	Технические характеристики	Рисунок	Чертеж	Цена грн без НДС
1	ВКА.M12.50K.2.HO.P	метал.цилиндр с резьбой M12, длина корпуса=55мм, Упит=15...30В, выход 0-20мА, 0-10В, невстраиваемый "заподлицо" Sn=0,4...4мм, встраиваемый и "заподлицо" Sn=0,2...2мм, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67			дог.
2	ВКА.M12.50K.2.HO.H3.P				дог.
3	ВКА.M12.50K.2.HO.N				дог.
4	ВКА.M12.50K.2.HO.H3.N				дог.
5	ВКА.M12.50K.4.HO.P				дог.
6	ВКА.M12.50K.4.HO.H3.P				дог.
7	ВКА.M12.50K.4.HO.N				дог.
8	ВКА.M12.50K.4.HO.H3.N				дог.
9	ВКА.M18.50K.5.HO.P	метал.цилиндр с резьбой M18, длина корпуса=55мм, Упит=15...30В, выход 0-20мА, 0-10В, невстраиваемый "заподлицо" Sn=0,8...8мм, встраиваемый и "заподлицо" Sn=0,5...5мм, Inap=200мА, индикация, кабель 2м, степень защиты - IP67			дог.
10	ВКА.M18.50K.5.HO.H3.P				дог.
11	ВКА.M18.50K.5.HO.N				дог.
12	ВКА.M18.50K.5.HO.H3.N				дог.
13	ВКА.M18.50K.8.HO.P				дог.
14	ВКА.M18.50K.8.HO.H3.P				дог.

15	ВКА.М18.50К.8.НО.Н	метал.цилиндр с резьбой М30, длина корпуса=60мм, невстраиваемый "заподлицо"Sn=0,15...15мм,встраиваемый "заподлицо" Sn=0,1...10мм			дог.
16	ВКА.М18.50К.8.НО-Н3.Н				дог.
17	ВКА.М30.51К.10.НО.Р				дог.
18	ВКА.М30.51К.10.НО-Н3.Р				дог.
19	ВКА.М30.51К.10.НО.Н				дог.
20	ВКА.М30.51К.10.НО-Н3.Н	Inaгр=200мА, индикация, кабель 2м, IP67.Под заказ делаем длину корпуса 50мм, Упит=15...30В, выход 0-20мА, 0-10В			дог.
21	ВКА.М30.51К.15.НО.Р				дог.
22	ВКА.М30.51К.15.НО-Н3.Р				дог.
23	ВКА.М30.51К.15.НО.Н				дог.
24	ВКА.М30.51К.15.НО-Н3.Н				дог.
25	ВКА.П40.140М.25.НО.Р	пластмассовый прямоугольный корпус, длина корпуса=129мм, вст. "заподлицо"Sn=0,25...25мм, Inaгр=200мА, индикация, клемник, IP67.Упит=15...30В, выход 0-20мА, 0-10В			дог.
26	ВКА.П40.140М.25.НО-Н3.Р				дог.
27	ВКА.П40.140М.25.НО.Н				дог.
28	ВКА.П40.140М.25.НО-Н3.Н				дог.
29	ВКА.Ф80К.40.НО.Р	пластмассовый прямоугольный корпус, размер корпуса=80х80мм, вст. "незаподлицо"Sn=0,4...40мм, Inaгр=200мА, индикация, клемник, IP67.Упит=15...30В, выход 0-20мА, 0-10В.			дог.
30	ВКА.Ф80К.40.НО-Н3.Р				дог.
31	ВКА.Ф80К.40.НО.Н				дог.
32	ВКА.Ф80К.40.НО-Н3.Н				дог.

Разъемы для датчиков					
1	РЗ-П08.2М (5М)	Разъем прямой "мама" с резьбой М08 с кабелем 2м, под заказ делаем разъемы с кабелем 5м и разъем "папа".			дог.
2	РЗ-У08.2М (5М)	Разъем угловой "мама" с резьбой М08 с кабелем 2м, под заказ делаем разъемы с кабелем 5м и разъем "папа".			дог.
3	РЗ-П12.2М (5М)	Разъем прямой "мама" с резьбой М12 с кабелем 2м, под заказ делаем разъемы с кабелем 5м и разъем "папа".			дог.
4	РЗ-У12.2М (5М)	Разъем угловой "мама" с резьбой М12 с кабелем 2м, под заказ делаем разъемы с кабелем 5м и разъем "папа".			дог.
5	РЗ-П12	Разъем прямой "мама" с резьбой М12 без кабеля.			дог.
6	РЗ-КП12	Разъем угловой "мама" с резьбой М12 с клемником.			дог.